


Профилегибочная машина по производству кровельных и стеновых профнастилов

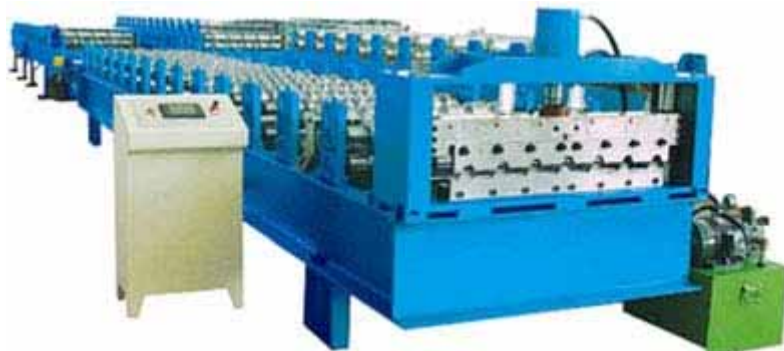

Профилегибочная машина по производству кровельных и стеновых профнастилов

Профилегибочная машина по производству кровельных и стеновых профнастилов - Описание

Профилегибочная машина по производству кровельных и стеновых профнастилов может производить разнообразные металлические черепицы. Данные черепицы широко применяются при строительстве сооружений, например жилищное строительство, супермаркеты, холодильные помещения, заводы и т.д.

Профилегибочная машина по производству кровельных и стеновых профнастилов -

Спецификация и параметры:

Мощность основной машины	7.5~13кВт
Мощность гидравлической станции	5.5кВт
Станция рулона	11~18 Станций
Толщина	0.4~0.8мм
Скорость	4~12м/мин
Ширина разматывания	1000~1250мм
Система управления	PLC (SIEMENS)
Общий вес	Около 6~13 Т
Габаритные размеры	11~16м(Д) × 1.2м(Ш) × 1.3м(В)

Добро пожаловать отечественных и международных клиентов к сотрудничеству с нами! Мы предлагаем высококачественные Профилегибочные машины Вам!

ООО Шанхайский механический инжиниринг < Мусен >

<http://www.foammachines.ru>